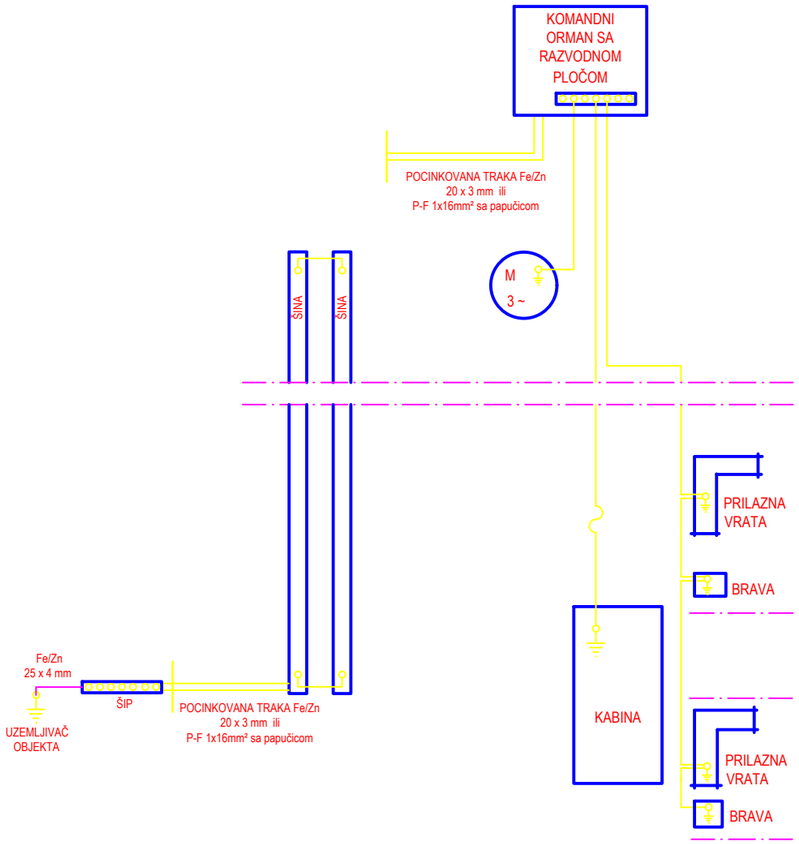
KOMANDNI
ORMAN SA
RAZVODNOM
PLOČOM
POCINKOVANA TRAKA Fe/Zn
20 x 3 mm ili
P-F 1x16mm² sa papučicom
M
3 ~
ŠINA
ŠINA
PRILAZNA
VRATA
BRAVA
KABINA
PRILAZNA
VRATA
BRAVA
Fe/Zn
25 x 4 mm
ŠIP
UZEMLJIVAČ
OBJEKTA
POCINKOVANA TRAKA Fe/Zn
20 x 3 mm ili
P-F 1x16mm² sa papučicom

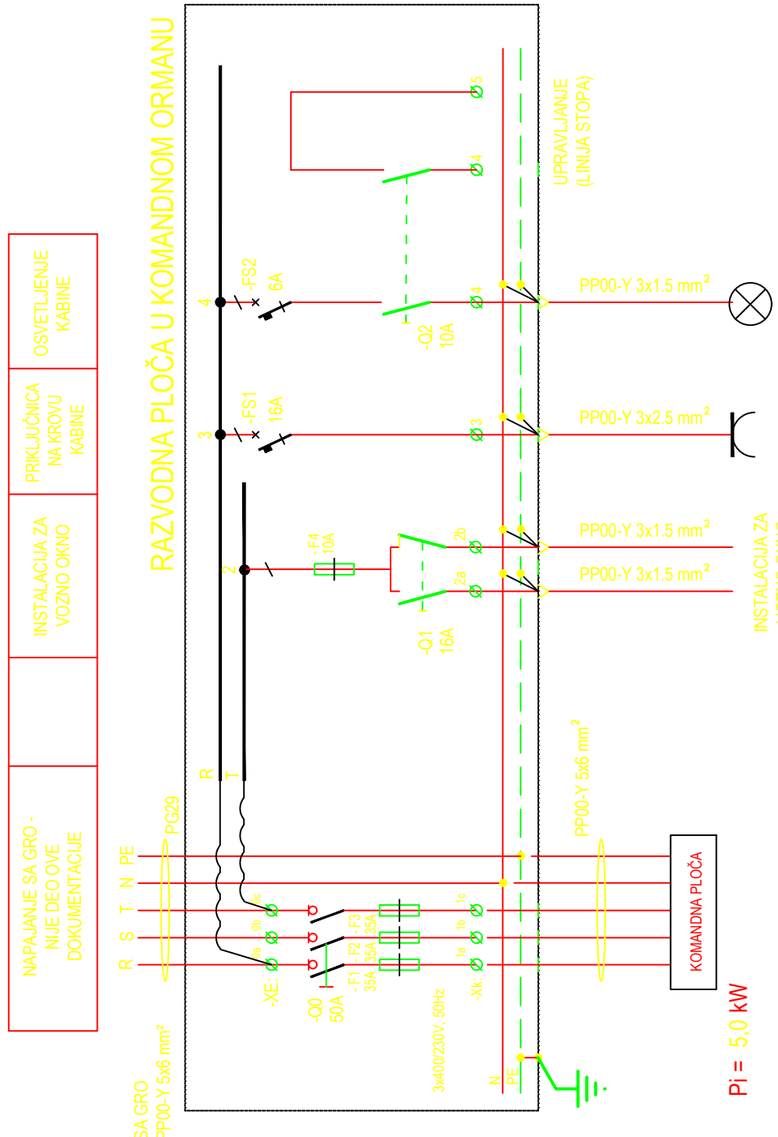
OSVETLJENJE
KABINE
PRIKLJUČNICA
NA KROVU
KABINE
INSTALACIJA ZA
VOZNO OKNO
NAPAJANJE SA GRO -
NIJE DEO OVE
DOKUMENTACIJE
RAZVODNA PLOČA U KOMANDNOM ORMANU
UPRAVLJANJE
(LINIJA STOPA)
-FS2
6A
-Q2
10A
PP00-Y 3x1.5 mm²
-FS1
16A
PP00-Y 3x2.5 mm²
-F4
10A
-Q1
16A
PP00-Y 3x1.5 mm²
PP00-Y 3x1.5 mm²
INSTALACIJA ZA
VOZNO OKNO
R
T
PE
N
T
S
R
PG29
-XE:
-Q0
50A
F3
35A
F2
35A
F1
35A
-Xk:
3x400/230V, 50Hz
N
PE
PP00-Y 5x6 mm²
KOMANDNA PLOČA
SA GRO
PP00-Y 5x6 mm²
Pi = 5,0 kW

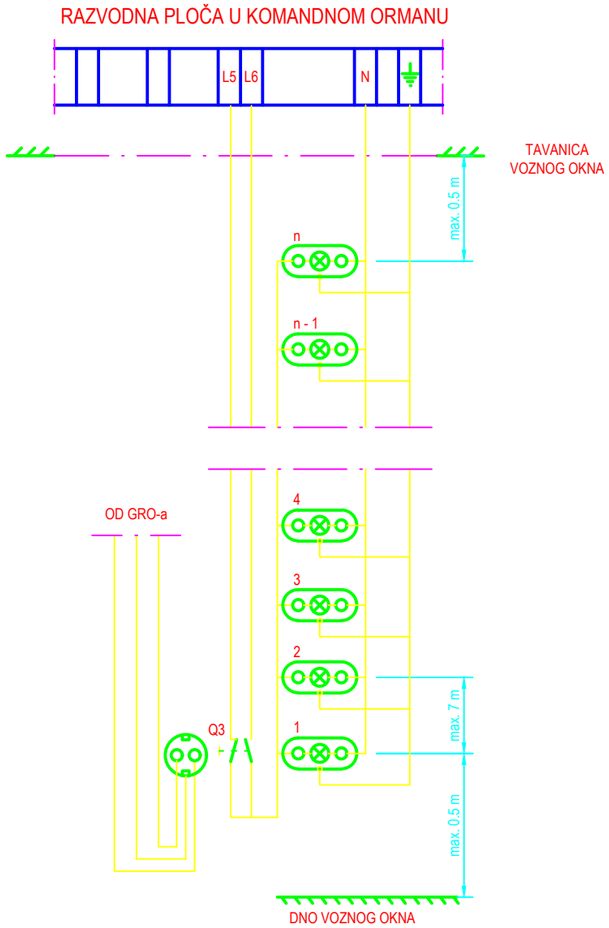
RAZVODNA PLOČA U KOMANDNOM ORMANU
L5
L6
N
TAVANICA
VOZNOG OKNA
max. 0.5 m
n
n - 1
OD GRO-a
4
3
2
1
Q3
max. 7 m
max. 0.5 m
DNO VOZNOG OKNA